

## 014



**IP 65**



LH/RH

RoH




- V : 2**


## Płaski język

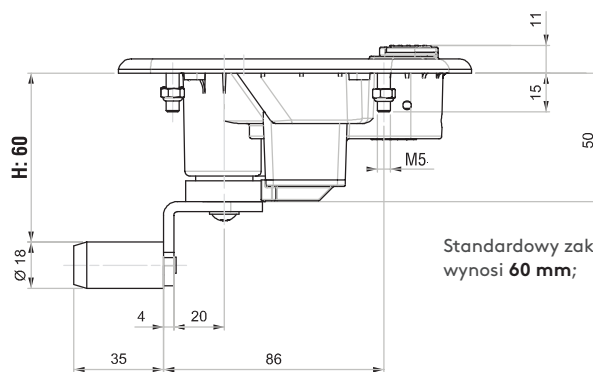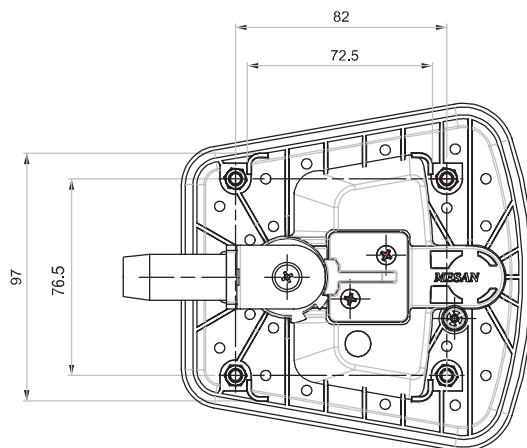

Standardowy zakres chwytania (H)  
wynosi **60 mm**;

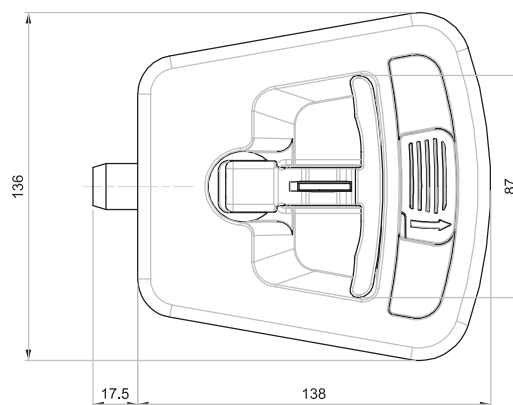

## UCHWYT

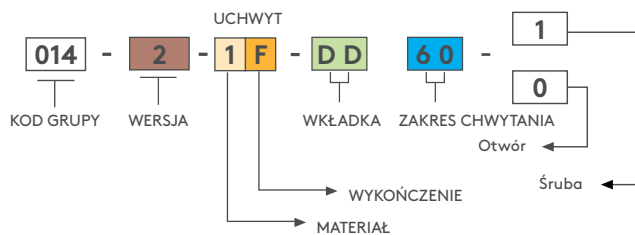

| SPECYFIKACJA   | D D |
|--|-----|
| Osłona przeciwkurlowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)  | 03  |
| Osłona przeciwkurlowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze) | 32  |
| CH751 (Osłona przeciwkurlowa ze stali nierdzewnej)           | 07  |

| WYKOŃCZENIE                     | F |
|---------------------------------|---|
| Chromowane                      | 1 |
| Lakierowane proszkowo na czarno | 2 |