



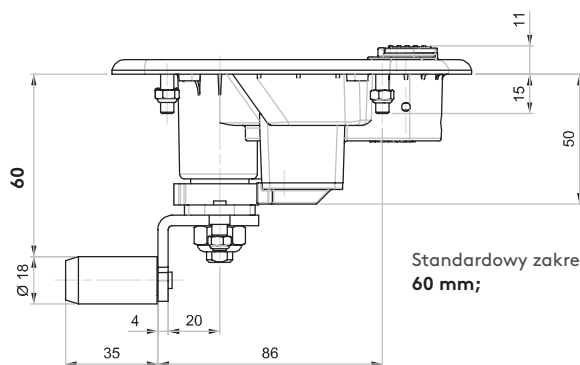


V : 5

Pręt baszkiłowy i język nieruchoma

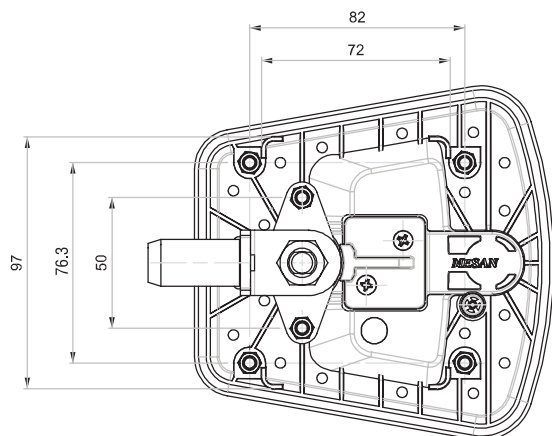

Standardowy zakres chwytania (H) wynosi 60 mm;

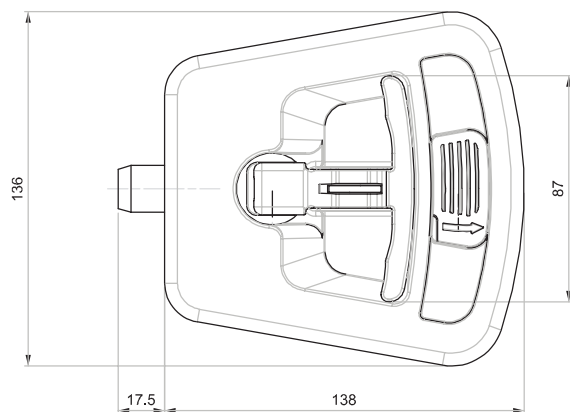

014

ZAMEK O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z UCHWYTEM TYPU T

IP 65



LH/RH

RoHS



- Brak regulacji zakresu chwytania
- Ryglowanie trzypunktowe
- Łatwe mocowanie przy użyciu krzywki rolkowej
- Uszczelnienie dzięki właściwościom dociskowym
- Możliwość użycia z kłódką lub bez
- Mocowanie przy pomocy nitów lub śrub
- Dostępna wersja bez wkładki

ZASTOSOWANIA

Generatory, sprzęt budowlany, rozdzielnice elektryczne, furgony, osłony maszyn


MATERIAŁ

KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

WYKOŃCZENIE

UCHWYT: Chromowany lub lakierowany na czarno

KOD PRODUKTU

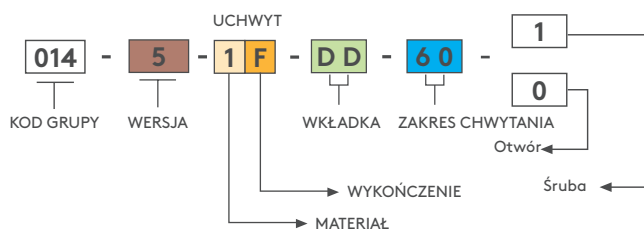

SPECYFIKACJA	DD
Ostona przeciwkursorowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Ostona przeciwkursorowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Ostona przeciwkursorowa ze stali nierdzewnej)	07

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2