

ZAMKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

ZAMEK O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z UCHWYTEM TYPU T

015

IP 65





LH/RH

RoHS



V :1
(PIONOWE)

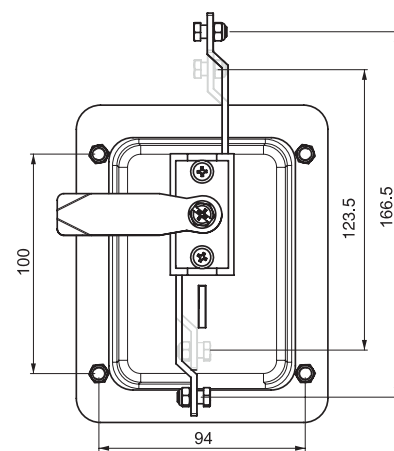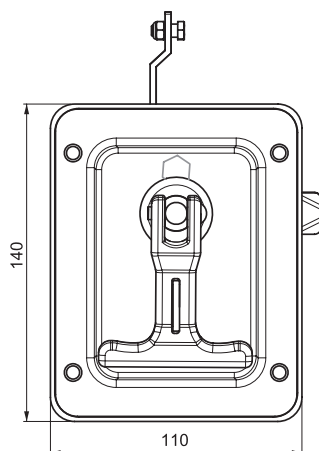

- Możliwość zabezpieczenia kłódką
- Maksymalna średnica pałtka kłódky 9 mm
- Dostępne w wersji pionowej i poziomej
- Ryglowanie trzypunktowe

ZASTOSOWANIA



Podstacje elektryczne

MATERIAŁ

KORPUS: Stal
UCHWYT: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK: Stal
ŚRUBA: Stal nierdzewna
USZCZELKA: Poliuretan


WYKOŃCZENIE

KORPUS: Lakierowany na czarno
UCHWYT: Chromowany lub lakierowany na czarno

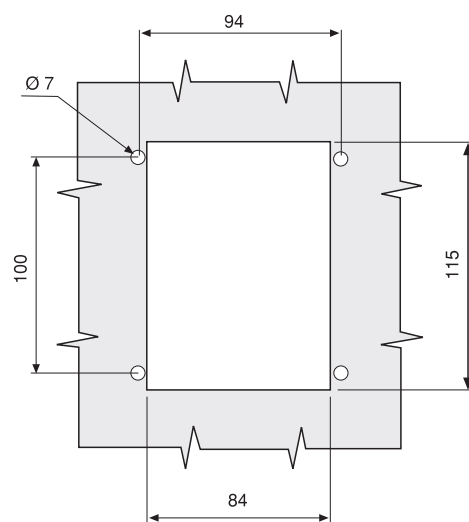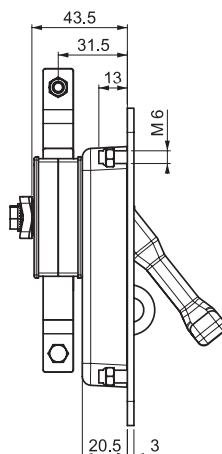

Wycięcie

KOD PRODUKTU

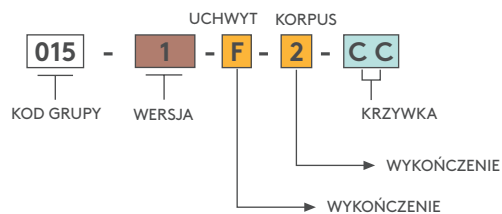

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszko- wo na czarno	2

70	JĘZYK
00	BEZ JĘZYKA

