

IP 65



LH/RH

RoHS



- Specjalnie zaprojektowana sprężyna wewnętrzna zapewnia docisk 1.5 mm
- IP 66 (Nema 4), opcjonalnie

MATERIAŁ

Stal nierdzewna (AISI 3....)



MINIATUROWE ĆWIERCÓBROTOWE – ZE SPRĘŻYNĄ

066



LH/RH

RoHS





- Specjalnie zaprojektowana sprężyna wewnętrzna zapewnia docisk 1 mm
- Podkładka uszczelniająca sprzedawana oddzielnie
- Ten zamek nie jest dostępny w wersji IP 65

MATERIAŁ






Klucz kształtowy
kod: 267

WYKOŃCZENIE
Ocynkowane

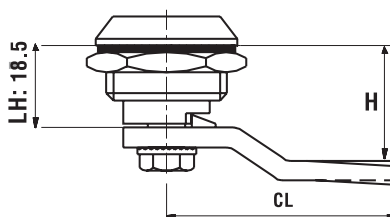

5 mm dwuskrzydłowe		5 mm dwuskrzydłowe		8 mm kwadratowe		7 mm trójkątne		7 mm trójkątne		Dwunacięciowe	
DD		DD		DD		DD		DD		DD	
13		15		28		37		38		88	

KOD PRODUKTU



6 mm kwadratowe		7 mm trójkątne		Z nacięciem	
DD		DD		DD	
26		37		42	

KOD PRODUKTU

