

072

ZAMEK FUNKCJONALNY

IP 54



LH

RH



RoHS





- Odpowiednie do zastosowania z szafkami i obudowami ze stali i poliestru
- Wycięcie standardowe w obu wersjach
- Wersja mocowana na zacisk do paneli o grubości od 0,8 mm do 2 mm

ZASTOSOWANIA


Panele elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ


KORPUS: Poliamid
DIN-EN ISO 1043-1
PA6 GFR 30
JĘZYK: Stal lub PA6 GFR 30

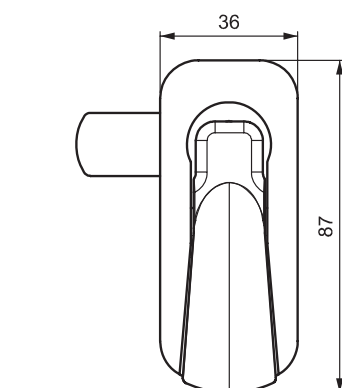

Wycięcie

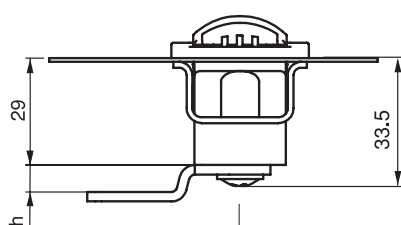

Język stalowy

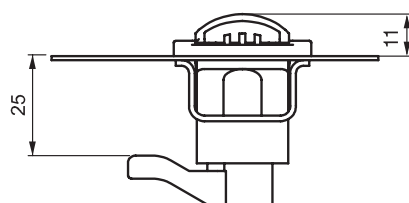

Język plastikowy
CC: 80

V :1

V :2

Mocowanie na zacisk



DT	
Min.	Maks.
0.8 mm	2 mm

DT (GRUBOŚĆ DRZWI)

KOD PRODUKTU

