

ZAMEK Z KLAMKĄ UCHYLNĄ


104

CAŁOŚĆ Z METALU



LH/RH

RoHS

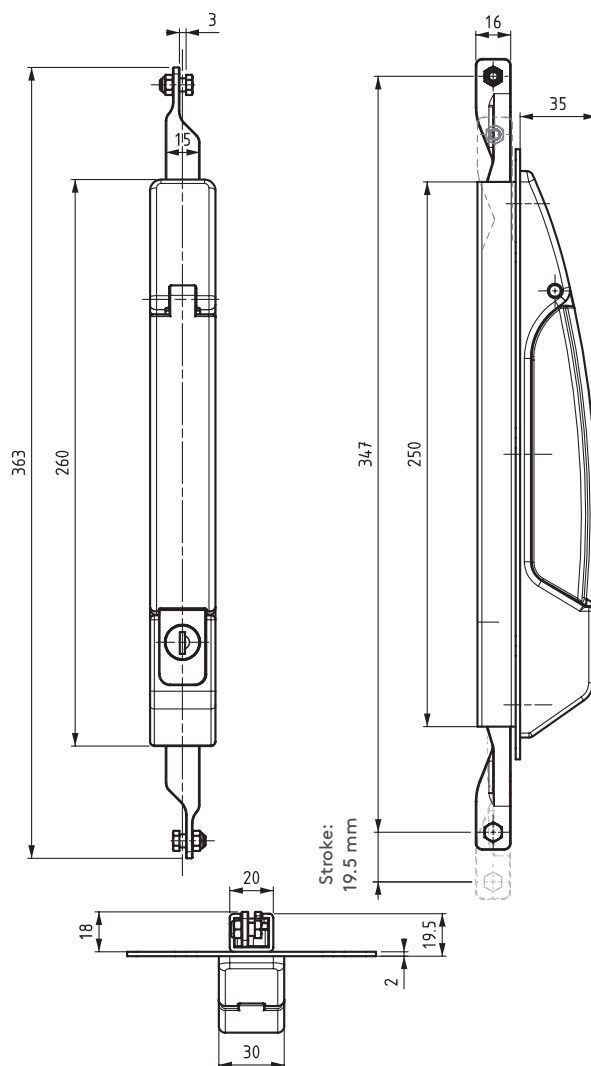

- Otwieranie i zamykanie przez pociągnięcie klamki prostopadle do płaszczyzny drzwi
- Nadaje się do nakładania na zewnątrz uszczelki

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne

MATERIAŁ

KORPUS: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

UCHWYT:

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

MECHANIZM:

Stal


KRZYWKA:

Stal

USZCZELKA:

Poliuretan

KOD PRODUKTU

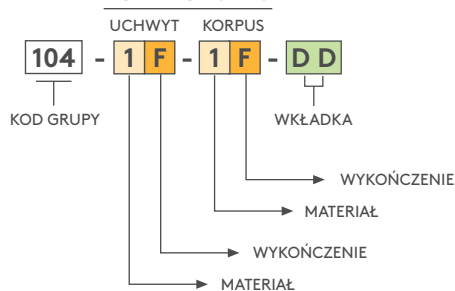

KLUCZE		
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
15	28	39

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

TYP WKŁADKI		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Ośłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Ośłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Ośłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07