

106

KLAMKA UCHYLNA

IP 65



LH/RH




RoHS



- Do stosowania w pomieszczeniach
- Klamka uchylna, zatraskowa z mechanizmem sprężynowym
- Przesuwana osłona przeciwkurdowa
- Możliwość nałożenia uszczelki od zewnątrz

## KOD PRODUKTU

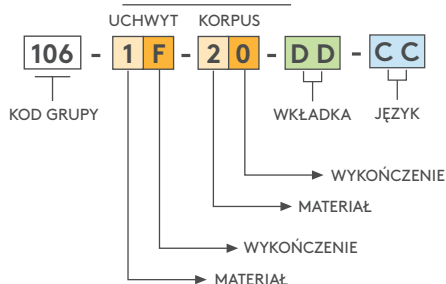

WKŁADKI		
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
15	28	39

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2
WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

TYP WKŁADKI		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Osłona przeciwkurdowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurdowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurdowa ze stali nierdzewnej)	07

## ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

## MATERIAŁ

KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

JĘZYK: Stal

USZCZELKA: Poliuretan

- R : \A\Ad[] 2014 E F
- Klucze na stronach 130-131
- Rygle na stronach 124-125