

**ZAMEK TRZYPUNKTOWY –
UCHWYT MOTYLKOWY**

103





LH

RH



RoHS

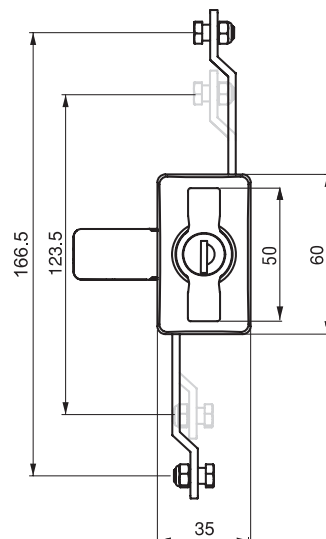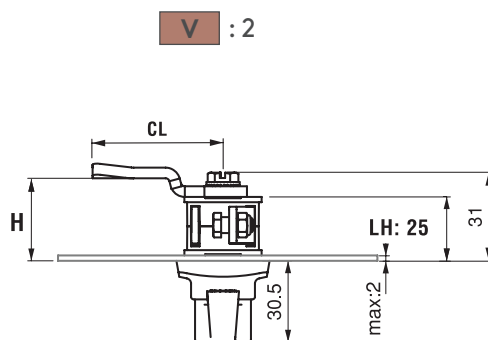

- Dostępne uchwyty motylkowe typu T i typu L
- Opcjonalna wersja z zaślepką
- Standardowe wycięcie 25 x 150 mm

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ


KORPUS: Zamak lub PA6 GFR 30

UCHWYT: Zamak lub PA6 GFR 30


MECHANIZM: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

JĘZYK: Stal

USZCZELKA: Poliuretan

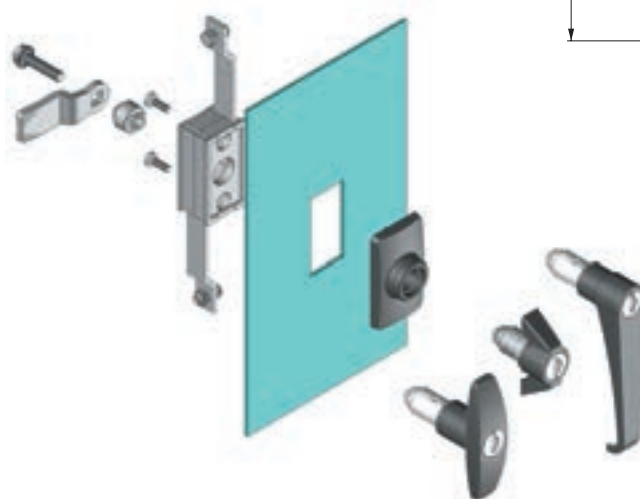

KOD PRODUKTU

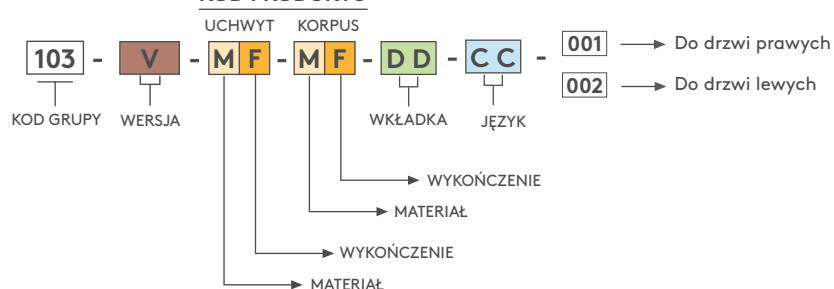

Bez wkładki „00”



MATERIAŁ	M	WYKOŃCZENIE	F
Zamak	1	Chromowane	1
		Lakierowane proszkowo na czarno	2
Tworzywo sztuczne	2	BEZ WYKOŃCZENIA	0

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkursorowa ze stali nierdzewnej)	07

R : \ a d [) a d F i F F i

Rygle na stronach 126-129