

ZAMEK KRZYWKOWY – Z UCHWYTEM TYPU „T”



110

IP 65



LH/RH

RoHS

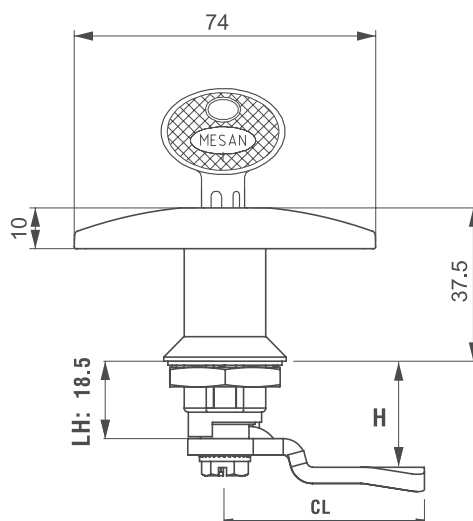

Wycięcie

Wersja ze stali nierdzewnej

- Zamykanie i otwieranie przez przekręcenie o ćwierć obrotu
- Dostępne w wersji w całości z odlewu cynkowego lub z obudową i uchwytem z poliamidu
- Opcjonalna wersja z zaślepką

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

JĘZYK: Stal lub plastik

USZCZELKA: Guma

110 1-1-DD-CC ZAMAK – CHROMOWANY



110 1-2-DD-CC ZAMAK – LAKIEROWANY NA CZARNO




110 2-0-DD-CC TWORZYWO SZTUCZNE



Bez wkładki „00”



KOD PRODUKTU

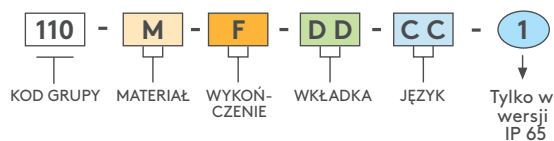

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Plastic	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkursorowa ze stali nierdzewnej)	07