

## Zawias sprężynowy

189



LH/RH

- Do drzwi montowanych wewnątrz
- Zawias z mechanizmem sprężynowym ułatwiający zdejmowanie drzwi
- Łatwe spawanie dzięki miedziowanej części środkowej. Dostępne w wersji z mechanizmem sprężynowym, komplecie „górną-dół” lub w wersji z zawiasem górnym z mechanizmem sprężynowym i zwykłym zawiasem dolnym

### ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn





### MATERIAŁ

Stal

### WYKOŃCZENIE

KORPUS: Miedziowany  
INNE MATERIAŁY: Cynkowane

Kąt rozwarcia zawiasu

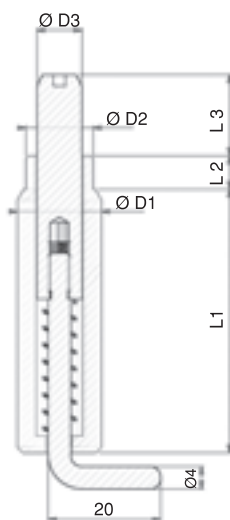

## SWORZEŃ OBROTOWY DOLNY

32003192



Ø D1	Ø D2	Ø D3	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KOD PRODUKTU
10	8.5	6	26.5	3.5	19	189-9
10	8.5	6	38	3.5	10	189-10
12	9	6	38	3.5	10	189-12
15	12	9	47	6	14.5	189-15