

208

KLAMKA UCHYLNA

IP 65



LH/RH



RoHS





- Nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach
- Ekonomiczne rozwiązanie

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

MATERIAŁ

KORPUS: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 UCHWYT: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 JĘZYK: Stal lub PA6 GFR 30
 USZCZELKA: Poliuretan

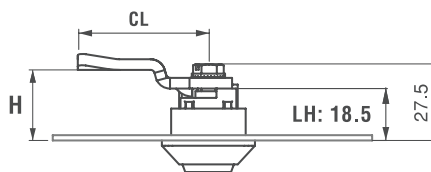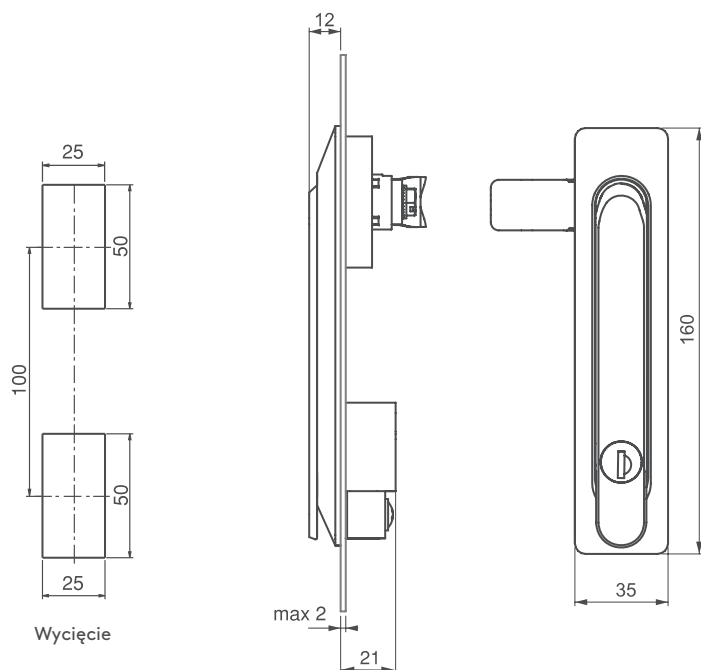

KOD PRODUKTU

208 - 2 - 0 - DD - CC
 KOD GRUPY MATERIAŁ WYKOŃCZENIE WKŁADKA JĘZYK

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07

R : ^ \ a d { } a c f i e f i
 Rygle na stronach 124-125