

**MECHANIZM Z KLAMKĄ
UCHYLNĄ**





209




LH/RH



RoHS

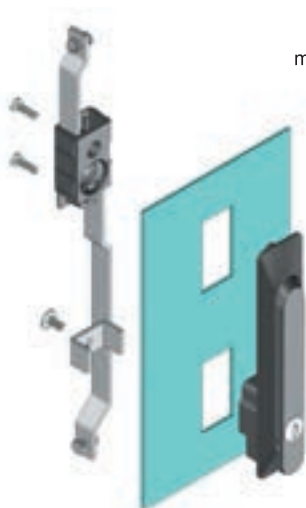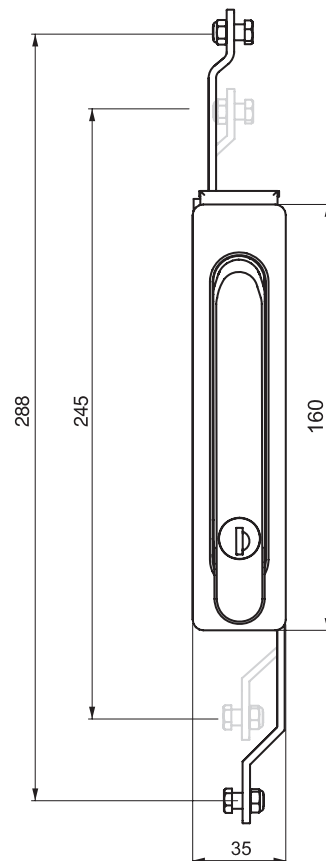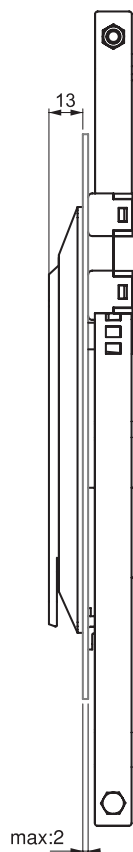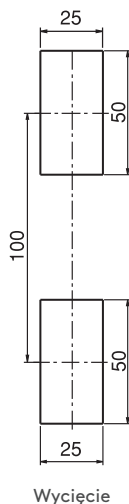

Na zewnątrz uszczelki



- Możliwość montażu klamki uchylniej na zewnątrz uszczelki
- Specjalny mechanizm zamykający
- Trzypunktowe ryglowanie
- Ekonomiczne rozwiązanie

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ


KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

MECHANIZM: PA66

UCHWYT: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU



Do zastosowań trzypunktowych prosimy używać krzywek oznaczonych symbolem „CC”, a nie „00”.

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Osłona przeciwkurtowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurtowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtowa ze stali nierdzewnej)	07

R : \A\ad\) a@FI IFI

Rygle na stronach 126-129