

**ZAMEK TRZYPUNKTOWY –
UCHWYT MOTYLKOWY**


203

IP 54

LH

RH

RoHS

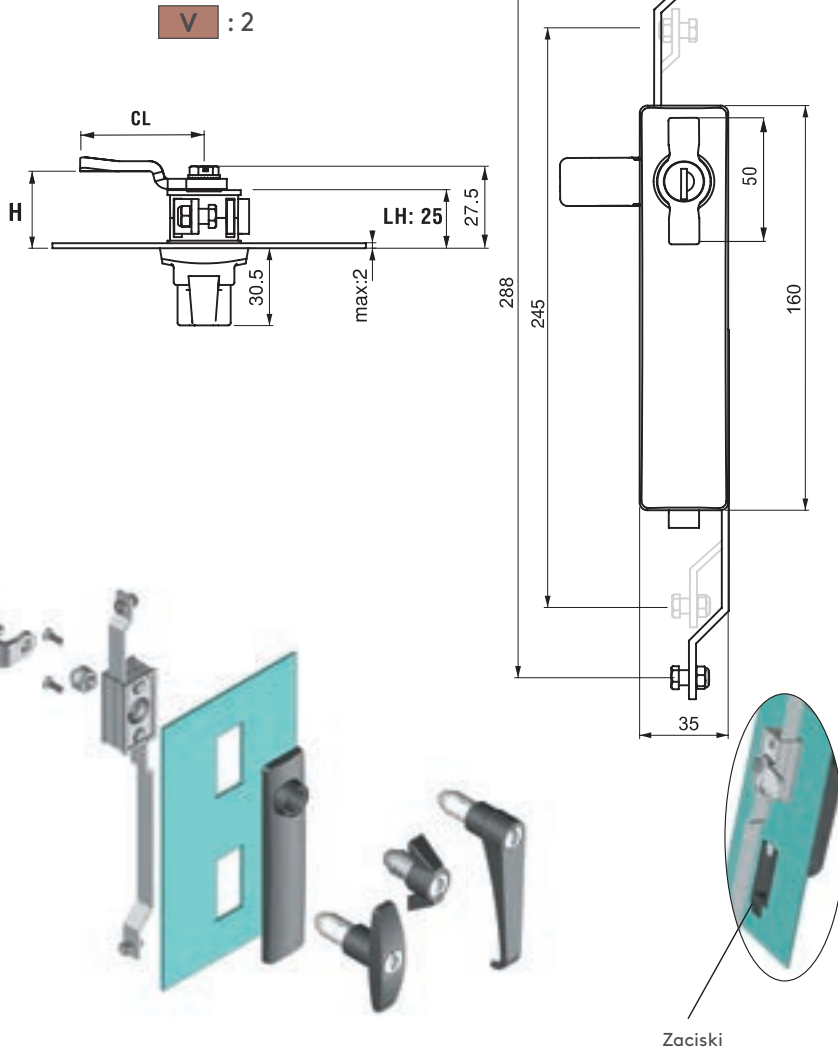

- Mocowanie zatrzaskowe ułatwiające montaż
- Dostępne uchwyty motylkowe typu T i typu L z ryglowaniem trzypunktowym
- Opcjonalna wersja z zaślepką
- Do drzwi ze standardowym wycięciem na klamkę uchylną

ZASTOSOWANIA

Panele elektryczne, osłony maszyn


MATERIAŁ

KORPUS: PA6 GFR 30
UCHWYT: Zamak lub PA6 GFR 30
MECHANIZM: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK: Stal
USZCZELKA: Poliuretan

Bez wkładki „00”



KOD PRODUKTU

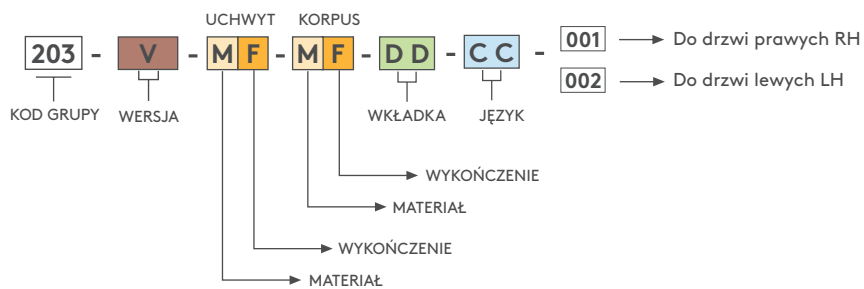

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07