
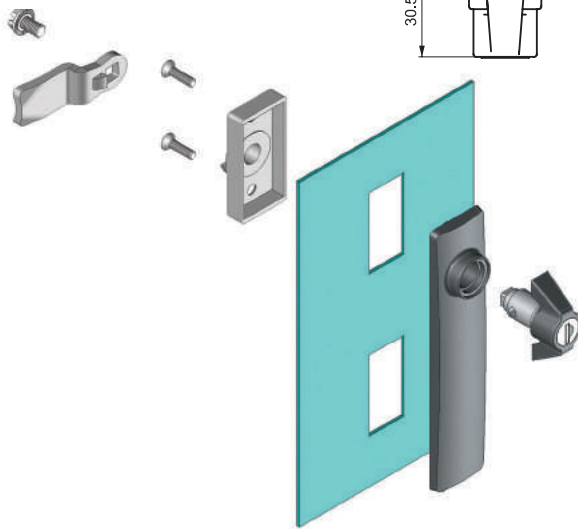
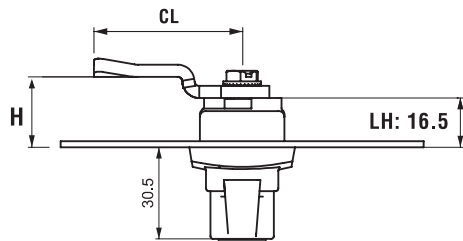
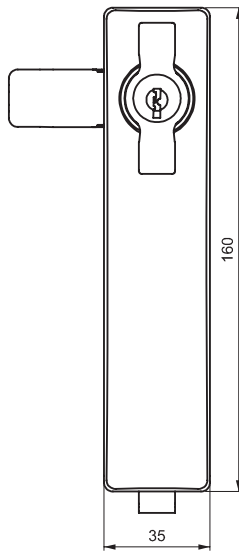


V : 6

203

ĆWIERĆOBROTOWE –
UCHWYT MOTYLKOWY

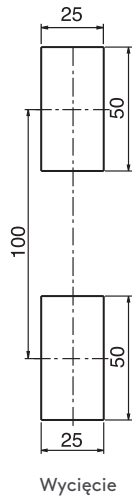

LH/RH

RoHS



IP 54



ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: PA6 GFR 30


UCHWYT: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
lub PA6 GFR 30

KRZYWKA: Stal

USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU

203 - 6 - DD - CC
KOD GRUPY WERSJA WKŁADKA JĘZYK

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07



Języki na stronach 114-115