



**KLAMKA UCHYLNA**

**218**

IP 65

LH/RH

RoHS

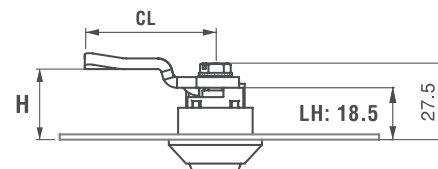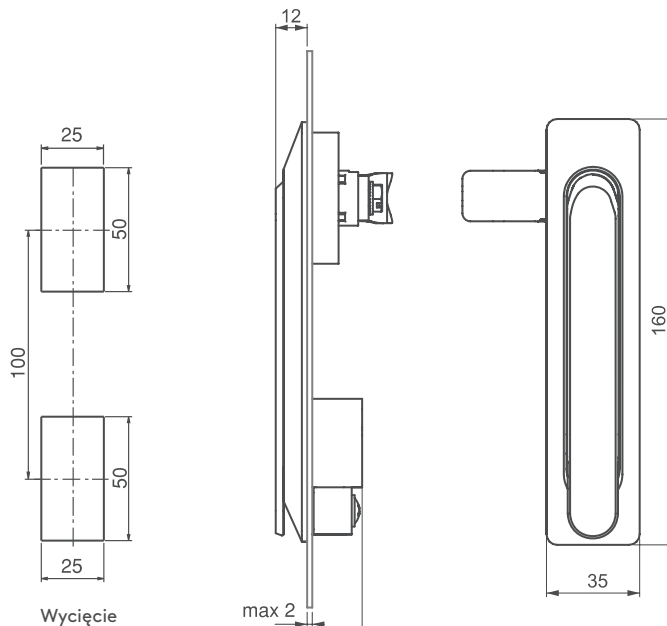

- Specjalna, ukryty język klamki zapewnia mocowanie
- Do zastosowania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu
- Ekonomiczne rozwiązanie

**ZASTOSOWANIA**

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

**MATERIAŁ**


KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30

UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30

JĘZYK: Stal lub PA6 GFR 30

USZCZELKA: Poliuretan

**KOD PRODUKTU**



MATERIAŁ	M	WYKOŃCZENIE	F
Zamak	1	Chromowane	1
		Lakierowane proszkowo na czarno	2
Tworzywo sztuczne	2	Bez wykończenia	0