

318

KLAMKA UCHYLNA

MAŁA WERSJA

IP 65



LH/RH



RoHS



- Specjalna, ukryty język klamki zapewnia mocowanie
- Do zastosowania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wycięcie 25 mm x 100 mm

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

MATERIAŁ


KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30

JĘZYK: Stal-PA6 GFR 30

USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU

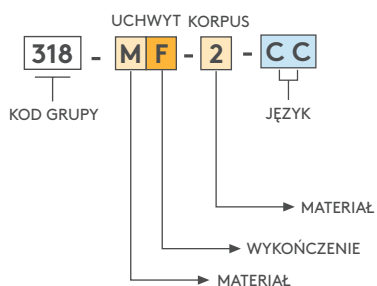

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0