


Z elementem dystansowym
600 1-2-H-3



600

ZAWIAS NAROŻNY

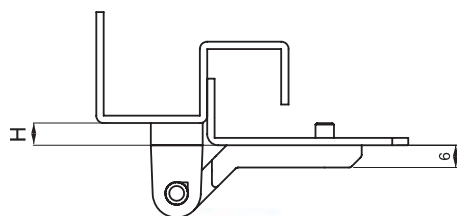

LH/RH



- Do drzwi zwykłych, mocowanych z boku
- Do drzwi mocowanych z boku o zagięciu 0-15 mm
- Sworzeń i prowadnice z tworzywa sztucznego sprzedawane oddzielnie

ZASTOSOWANIA

Centralne urządzenia klimatyzacyjne, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SWORZEŃ: Stal

ŁOŻYSKO: Delrin

WYKOŃCZENIE

Lakierowane na czarno


KOD PRODUKTU

600 - **1** - **2** - **H** - **3**

KOD GRUPY MATERIAŁ WYKOŃCZENIE WYSOKOŚĆ WERSJA

MATERIAŁ	M	WYKOŃCZENIE	F
Zamak	1	Lakierowane na czarno	2

Kąt rozwarcia zawiasu



Uwaga: Śruby sprzedawane oddzielnie