


995

ZAWIAS CHOWANY



LH/RH

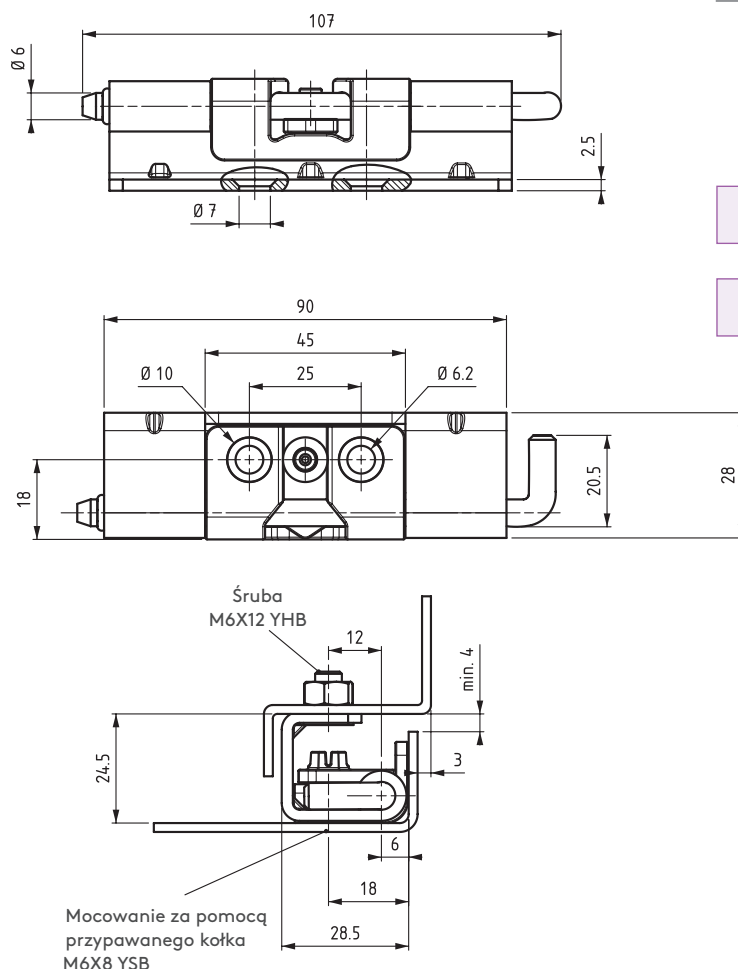

- Do zastosowań wymagających większej wytrzymałości
- Możliwość zamocowania do drzwi lewych i prawych
- Do drzwi o zagięciu 25 mm
- Możliwość zdjęcia części drzwiowej po odkręceniu śruby

## ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

## MATERIAŁ

KORPUS: Stal  
CZĘŚĆ DO SPAWANIA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


## WYKOŃCZENIE:

KORPUS: Ocynkowany  
CZĘŚĆ DO SPAWANIA: Cynkowana


Pozycja 1  
Drzwi zamknięte

Pozycja 2  
Po otwarciu drzwi, należy śrubokrętem przekrócić język o 90°

Pozycja 3  
Osłona została usunięta

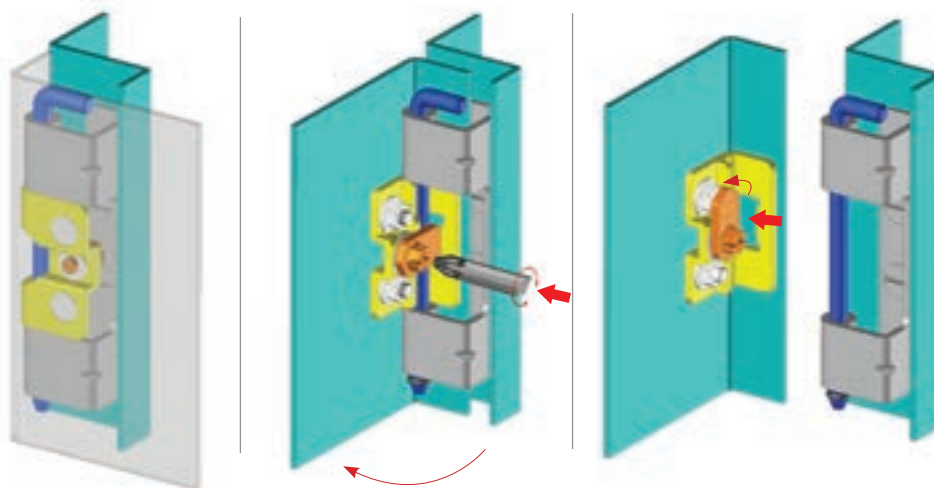

## KOD PRODUKTU

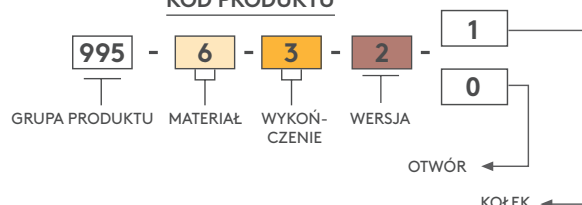

Kąt rozwarcia zawiasu



**Uwaga:** Śruby i nakrętki sprzedawane oddzielnie