ZAMKI ĆWIERĆOBROTOWE


ZAMEK ĆWIERĆOBROTOWY 103

V : 1




LH/RH

RoHS

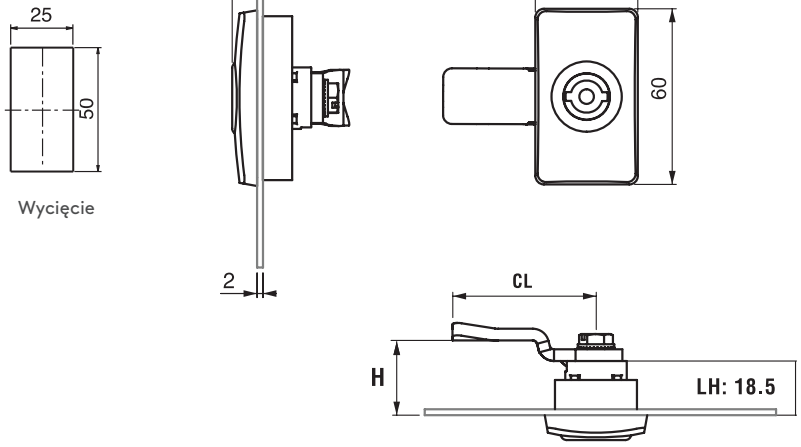


ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ
KORPUS: PA6 GFR 30
WKŁADKA
KSZTAŁTOWA: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
lub PA6 GFR 30
JĘZYK: Stal
USZCZELKA: Poliuretan

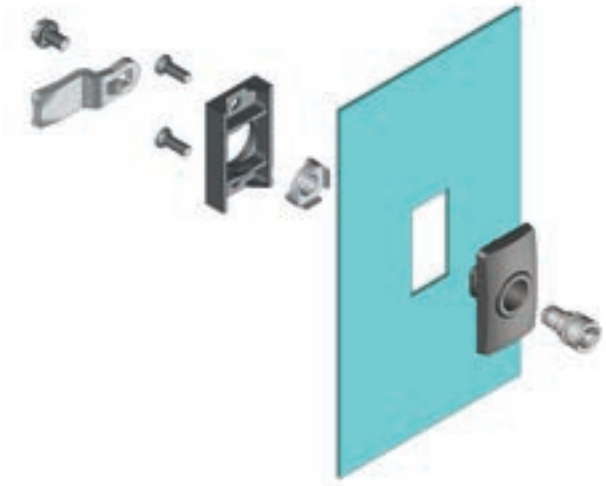

KOD PRODUKTU

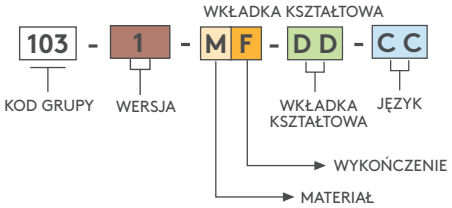

Języki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Sworznie na stronie 132