MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ


402

IP 65


LH/RH

RoHS



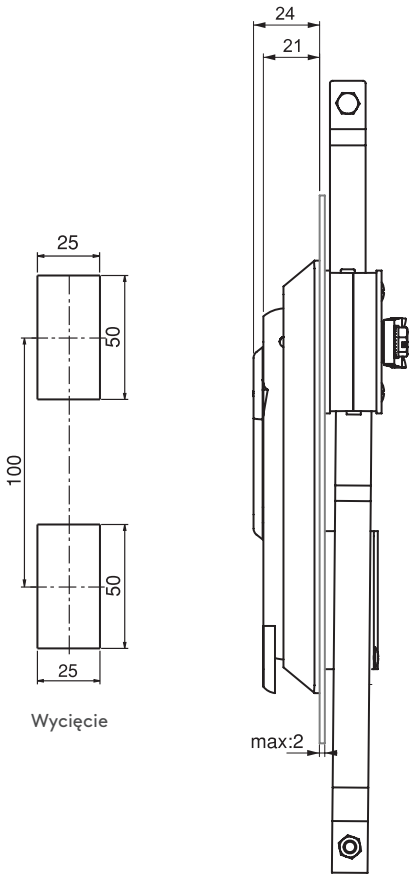



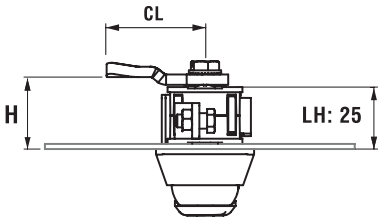

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, szafy elektryczne stojące na wolnym powietrzu

MATERIAŁ

KORPUS:	Stal nierdzewna (AISI 316)
UCHWYT:	Stal nierdzewna (AISI 316)
MECHANIZM:	PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal nierdzewna
USZCZELKA:	Poliuretan

Jňzyki na stronie 118
Rygle na stronach 370 i 377

KOD PRODUKTU

402 - D D - C C - 1

- 402: KOD GRUPY
- D D: WKŁADKA PATENTOWA
- C C: JĘZYK
- 1: Tylko z zamykaniem na kłódkę

WKŁADKA PATENTOWA	WKŁADKA MOSIĘŻNA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	11