508


KLAMKA UCHYLNA


LH/RH

RoHS

**W CAŁOŚCI WYKONANE Z METALU**



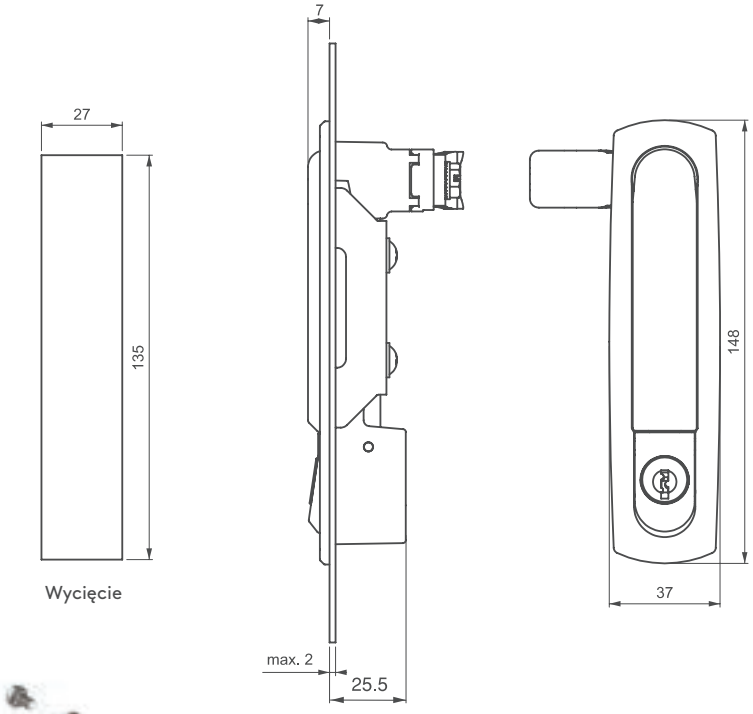

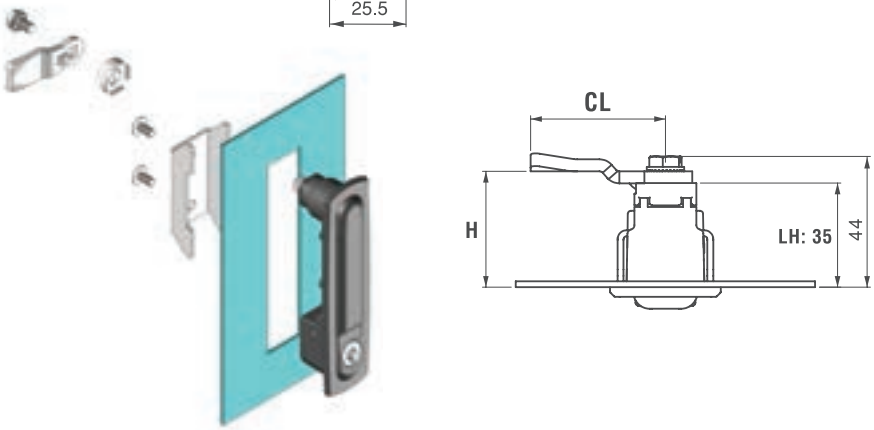

- Klamka uchylna z przyciskiem
- Montaż przy użyciu jednego uchwytu mocującego
- Ekonomiczne rozwiązanie

**ZASTOSOWANIA**
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack"

**MATERIAŁ**

| | |
|---|---|
| KORPUS: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| UCHWYT: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| JĘZYK: | Stal lub PA6 GFR 30 |
| USZCZELKA: | Poliuretan |

**KOD PRODUKTU**

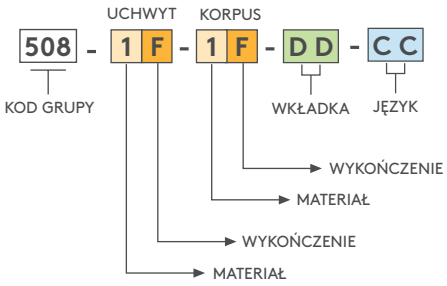


| WYKOŃCZENIE | F |
|---|---|
| Chromowane | 1 |
| Lakierowane proszkowo na czarno | 2 |

| WKŁADKA | SPECYFIKACJA | DD |
|---|---|---|
|  | Na jeden klucz | 01 |
| | Na różne klucze | 02 |

Jñzyki na stronach 114-115