KLAMKI UCHYLNE

KLAMKA UCHYLNA

518


W CAŁOŚCI WYKONANE Z METALU

IP 65


LH/RH

RoHS



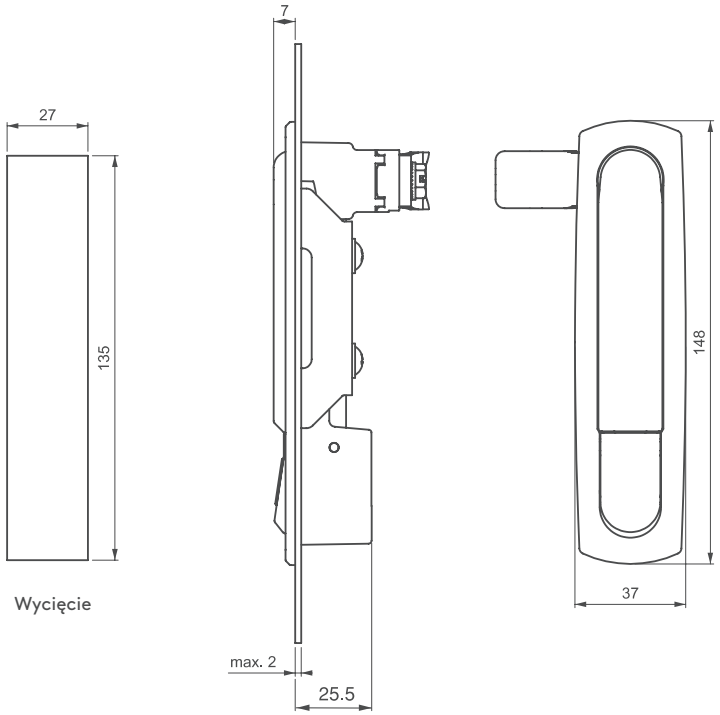



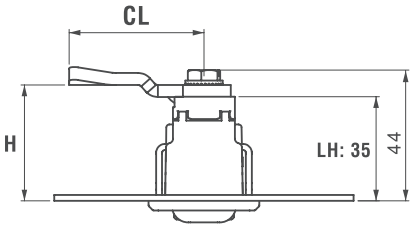


- Klamka uchylna z przyciskiem
- Montaż przy użyciu jednego uchwytu mocującego
- Ekonomiczne rozwiązanie

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal lub PA6 GFR 30
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

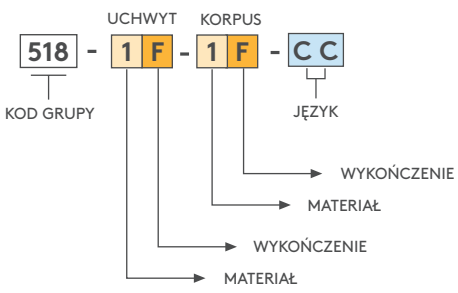

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

Języki na stronach 114-115