ZAMEK - ĞATWY MONTAt

560



LH/RH

RoHS


- •Ğatwy montaÕza pomoca klipsa
- • SprñÕyna wewnñtrzna zapewnia docisk 1.5 mm
- • MoÕe byĺ uÕyty do paneli o gruboŜci od 0.8 do 2 mm
- • MoÕwoŜĺ wykonania w innym kolorze

APLIKACJA

Panele elektryczne, obudowy maszyn


MATERIAĞ

KORPUS:	PA6 GFR 30
SWORZEő:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JÑZYK:	Stal lub Plastik

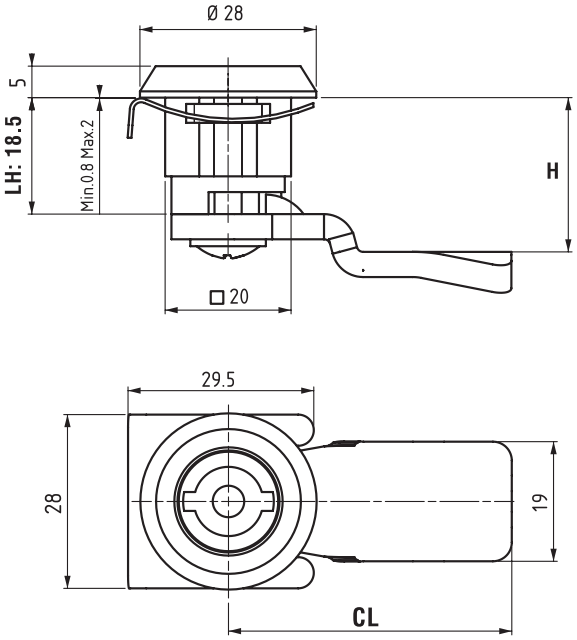


Otwór montaÕowy

Ğatwy montaÕ

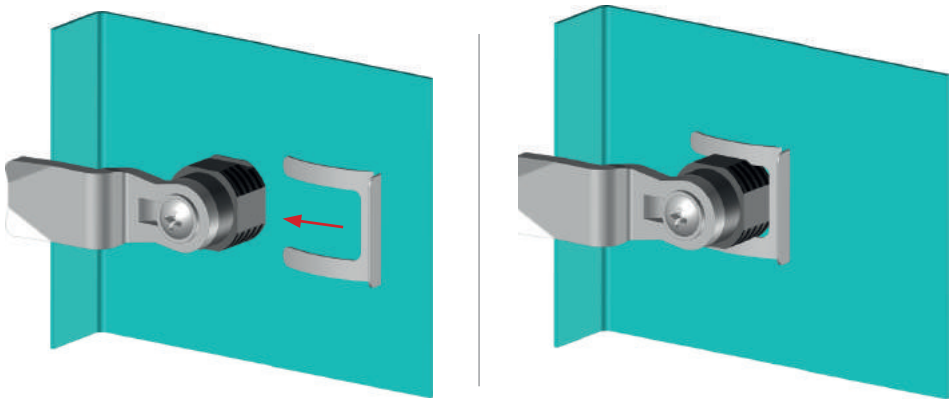

KOD PRODUKTU

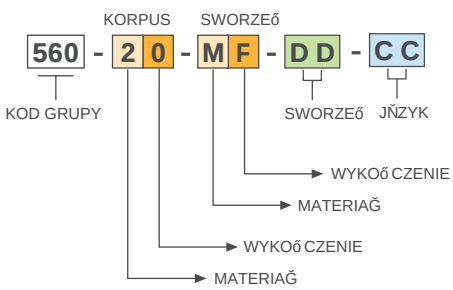

MATERIAĞ	M
Zamak	1
Plastik	2

WYKOő CZENIE	F
Chrom	1
Czarny proszek	2
Bez pokrycia	0

Języki na stronach 114-115
Sworznie na stronie 132
Klucze na stronach 130-131