



661 ZAMEK Ł WIERŁ OBROTOWY ĞATWY MONTAŧ

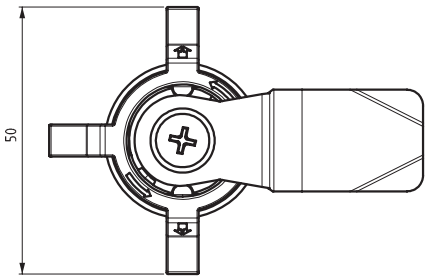

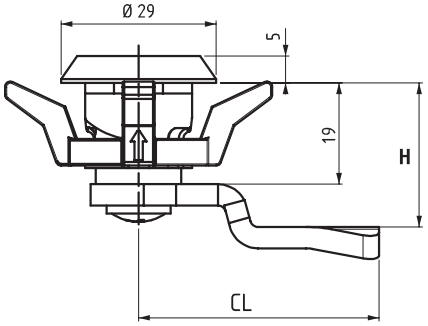



Otw· r montaŨbwy

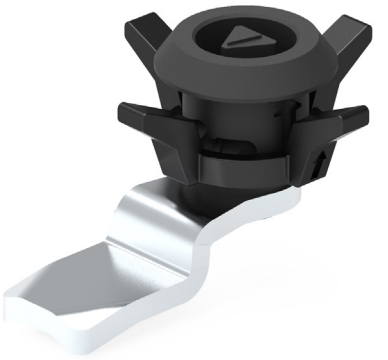

LH/RH


RoHS

IP 66


- ĂĞatwy montaŨbez narzńdzi
- ĂStandardowy otw· r montaŨbwy
- ĂGruboŚ panelu max. 2 mm

MATERIAĞ

KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
SWORZEő:	Zamak lub PA6 GFR 30
JŃZYK:	Stal

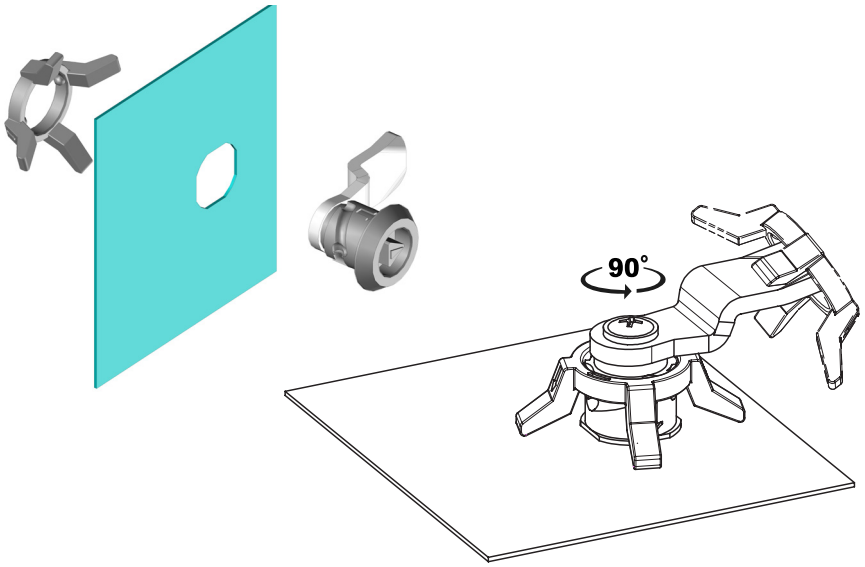

KOD PRODUKTU

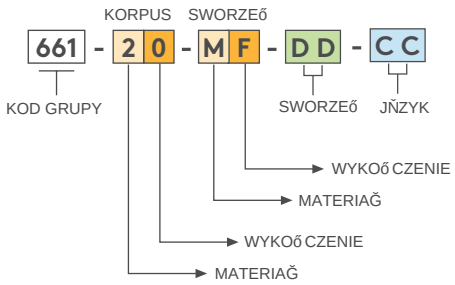

MATERIAĞ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOő CZENIE	F
Chrom	1
Czarne pokrycie	2
Bez pokrycia	0