

ZAWIAS CHOWANY

795

LH/RH



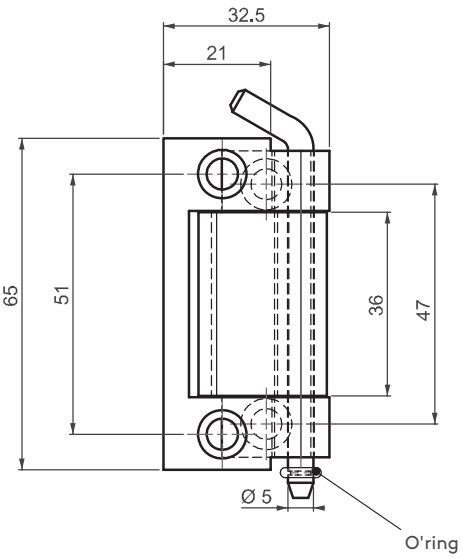

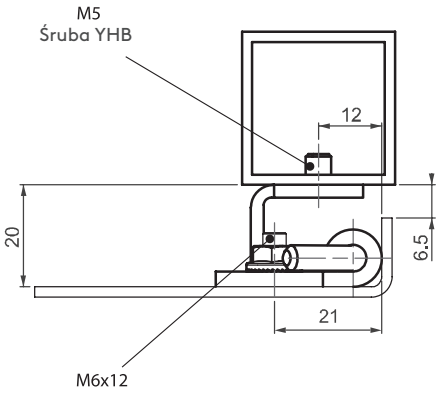

Mocowanie za pomocą przypawanego kołka




- **Wersja ze stali nierdzewnej**
- Do drzwi o zagięciu 20 mm umożliwiającym zamocowanie profili
- Część mocowana na ramie przykręcana, część drzwiowa montowana przy pomocy nakrętki do śruby przypawanej do drzwi
- Możliwość zamocowania do otwierania zarówno lewą jak i prawą ręką

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn.

MATERIAŁ
Stal

WYKOŃCZENIE
Ocynkowane

Kąt rozwarcia zawiasu



Uwaga: Śruby sprzedawane oddzielnie

KOD PRODUKTU

795	-	6	-	3
KOD GRUPY		MATERIAŁ		WYKOŃCZENIE