

050

ZAMEK KRZYWKOWY – Z KULKĄ



LH/RH

RoHS



- Specjalne działanie ustalające wspomaga ryglowanie i utrzymuje krzywkę w odpowiednim położeniu
- Stabilny w położeniu otwartym

ZASTOSOWANIA


Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK: Stal

WYKOŃCZENIE

Chromowany

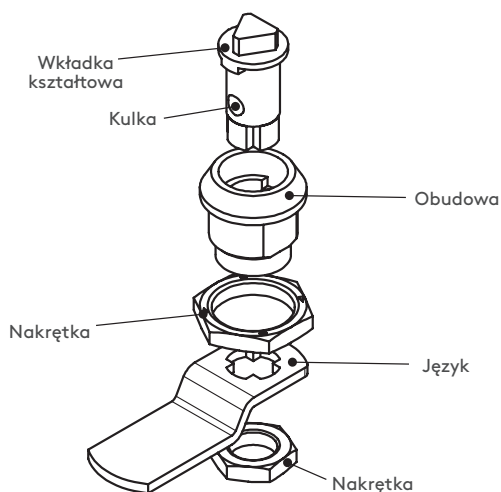

WKŁADKI KSZTAŁTOWE	
Z nacięciem	
DD	
83	
9 mm trójkątny	
DD	
39	
6 mm sześciokątny	
DD	
66	

Klucze:



267-39

169-66

KOD PRODUKTU

050	-	1	-	F	-	DD	-	CC
KOD GRUPY		MATERIAŁ		WYKOŃCZENIE		WKŁADKA KSZTAŁTOWA		JĘZYK

MATERIAŁ	M	WYKOŃCZENIE	F
Zamak	1	Chromowany	1
		Lakierowany proszkowo na czarno	2



Języki na stronie 119