


ZOB' OSÁJ/ÖW ÖRÁY ÝVÜZÝĚ
TYPU T MINI

114

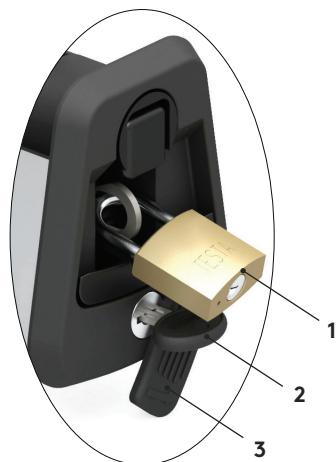


- 1- Podwójne zabezpieczenie
- 2- Możliwość blokowania cylindrem
- 3- Przesowna nakładka

IP 65




LH/RH

RoHS

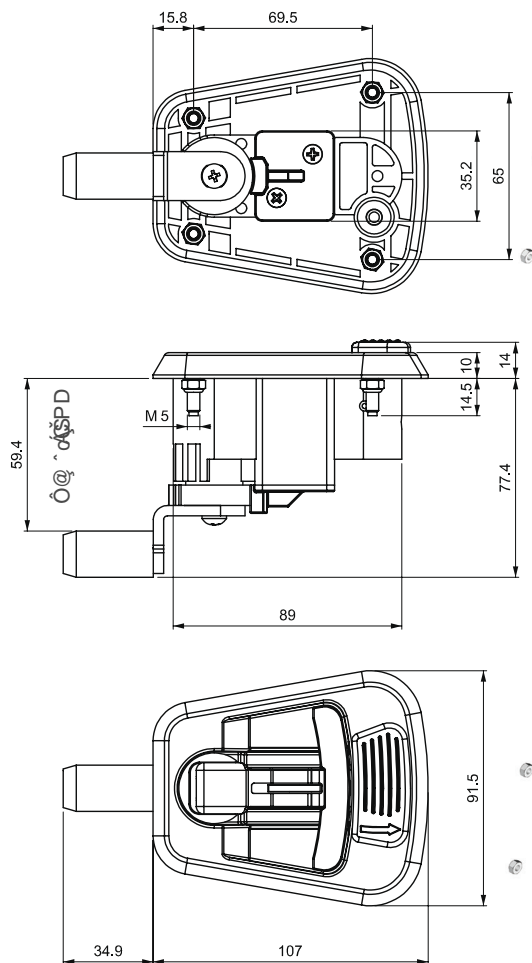



V : 2

Wersja ze szpilkami
gwintowanymi

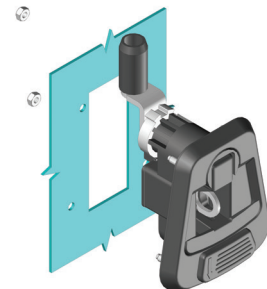


V : 3

Wersja z otworami

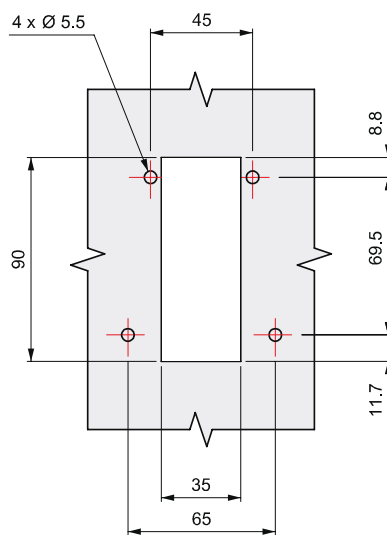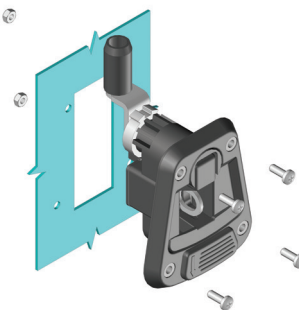

Uç 5iÄ [] æ[, ^
V2 - V3

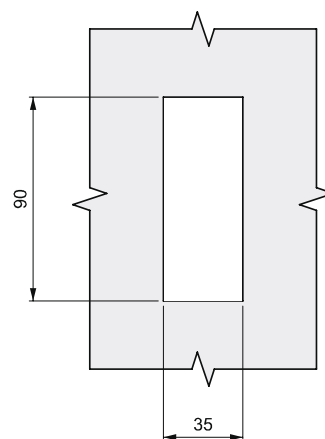

Uç 5iÄ [] æ[, ^
V1