


1499

ZAWIAS PODNOSZONY



LH/RH



- Ukrycie śrub mocujących uniemożliwia dostęp do zawiasu z zewnątrz
- Do drzwi zwykłych / mocowanych w jednej płaszczyźnie z obudową
- Możliwość zamocowania do otwierania zarówno lewą jak i prawą ręką

## ZASTOSOWANIA


Generatory, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

## MATERIAŁ

KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SWORZEŃ: Stal nierdzewna

## KOD PRODUKTU

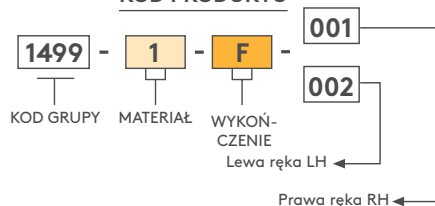

MATERIAŁ	M	WYKOŃCZENIE	F
Zamak	1	Chromowane	1
		Lakierowane na czarno	2