

ZAMEK TRZYPUNKTOWY

203

IP 54



LH

RH



RoHS



- Mocowanie zatrzaskowe ułatwiające montaż
- Zintegrowany mechanizm zamykania trzypunktowego

ZASTOSOWANIA

Panele elektryczne, osłony maszyn



MATERIAŁ

KORPUS: PA6 GFR 30


MECHANIZM: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

JĘZYK: Stal

USZCZELKA: Poliuretan

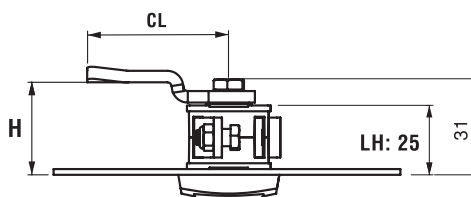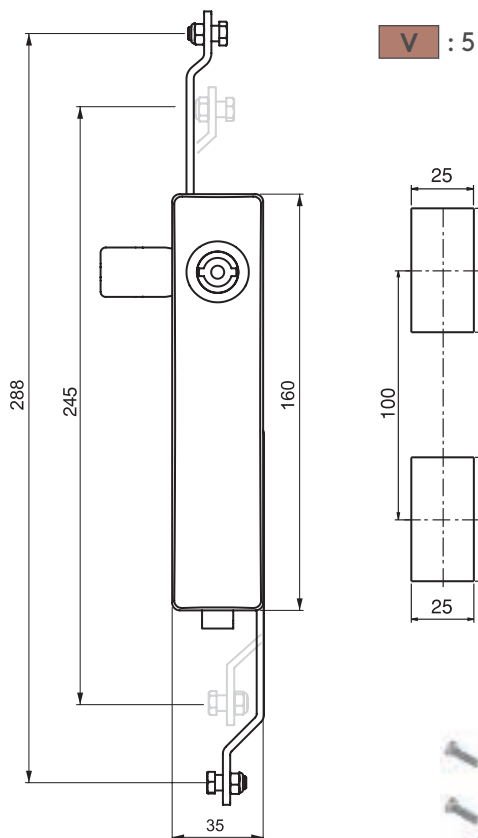

KOD PRODUKTU

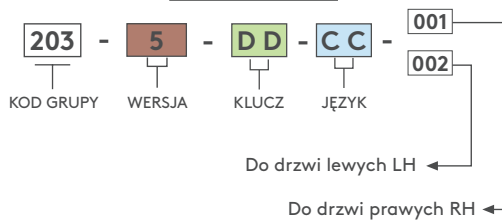

KLUCZE

5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
15	28	39

- R : \a\ad\1) as\FFI FFI
- Klucze na stronach 130-131
- Rygle na stronach 126-129