

ZAMEK ĆWIERĆOBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

360



IP 65



LH/RH

RoHS



- Specjalny klips uziemiający
- Sprężyna wewnętrzna zapewnia 1.5 mm docisk
- Język ryglujący obraca się tylko o ćwierć obrotu dzięki stoperowi

5 D 57 >5

Panele elektryczne, obudowy maszyn

A5 H9 F-5 ú

KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SWORZEŃ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



JĘZYK: Stal lub Plastik

USZCZELKA: Guma


KLIPS UZIEMIĄJĄCY: Stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE

Chrom lub czarny proszek

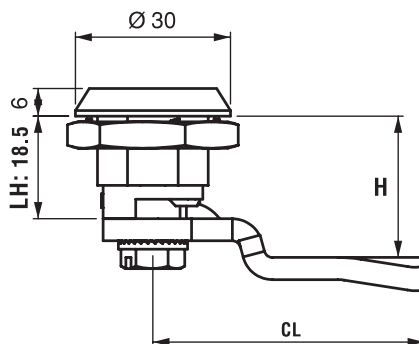

Otwór montażowy

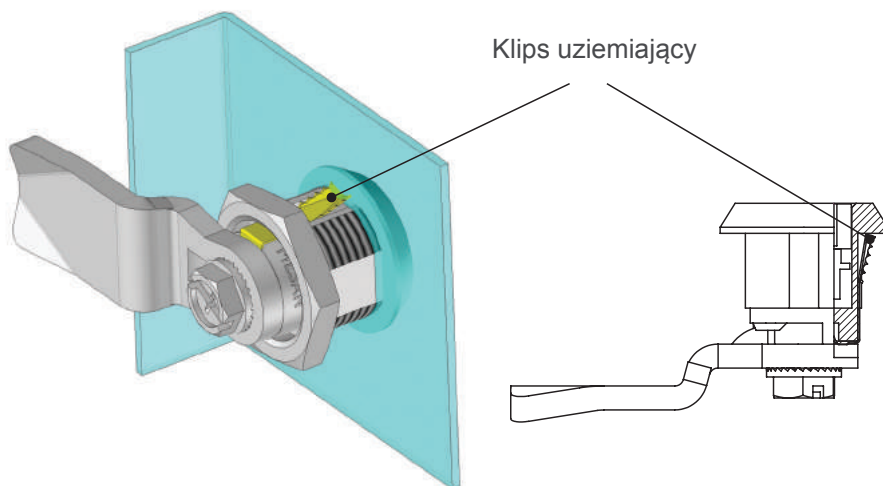

Klips uziemiający

KOD PRODUKTU

360 - 1 - F - DD - CC
KOD GRUPY MATERIAŁ WYKOŃCZENIE SWORZEŃ JĘZYK

MATERIAŁ	M	WYKOŃCZENIE	F
Zamak	1	Chrom	1
		Czarny proszek	2

Języki na stronach 114-115

Sworznie na stronie 132

Klucze na stronach 130-131