

ZAWIAS HVAC (2D)

700



LH/RH

2D

- Do drzwi zwykłych, mocowanych z boku
- Do drzwi mocowanych z boku o zagięciu 2-12 mm
- Zawias sprzedawany w postaci złożonej, co pozwala na obniżenie kosztów robocizny
- Możliwość regulacji zawiasu w dwóch płaszczyznach
- Regulacja w płaszczyźnie osiowej ± 2 mm. Regulacja w płaszczyźnie poprzecznej ± 1 mm

ZASTOSOWANIA

Urządzenia klimatyzacyjne, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

SWORZEŃ: Stal
ŁOŻYSKO: Delrin

WYKOŃCZENIE


Lakierowane na czarno

Kąt rozwarcia zawiasu




Uwaga: Śruby sprzedawane oddzielnie


V :1

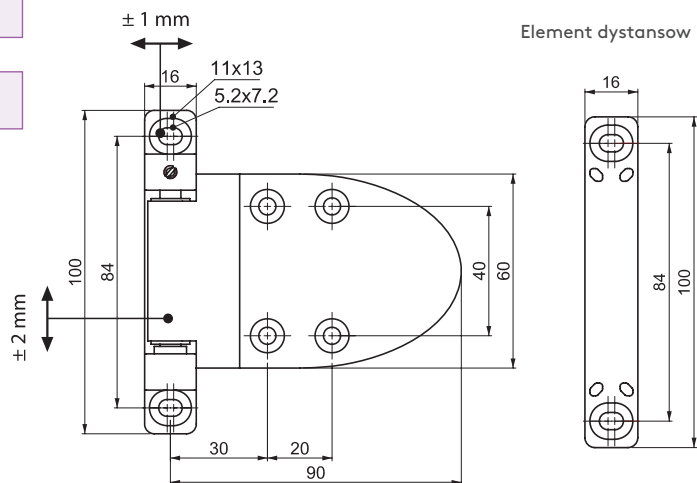

Z elementem dystansowym
700 1-2-H-1

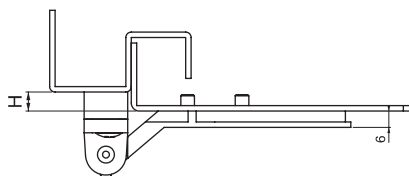

H
02
7
12

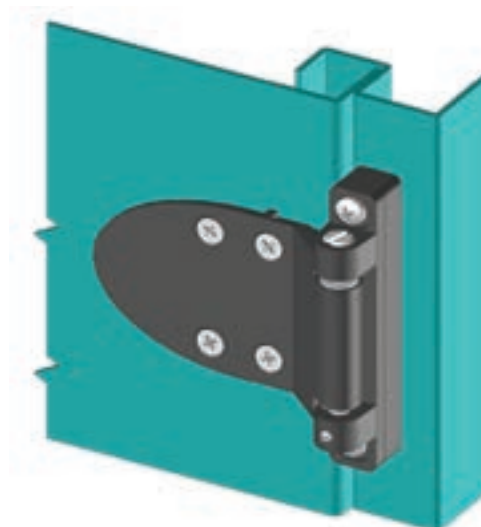

KOD PRODUKTU



MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Lakierowane na czarno	2